

ISOBLOW SMART PLUS

VENTAJAS DEL MODELO SMART PLUS

- Gran tolva con dos ejes trituradores
- Alimentación sencilla con plataforma de apoyo
- La tolva es desmontable
- La exclusiva tiene 5 cámaras y está provista de gomas estancas de goma resistente a la abrasión. No hay pérdida de presión y un desgaste mínimo
- Sus clapetas de retorno protegen los sopladores contra material retornante
- La cantidad de material se regula con una chapa
- Gracias a sus neumáticos, es fácil de mover
- Monofásica
- El modo aspiración se puede realizar usando una tapadera especial con una acometida de 3"



Concesionario exclusivo
 c/ Colmenas 14 28270 Colmenarejo, Madrid
 Tel 91 842 35 55 y 652 240 762
www.aislayahorra.es
 email csilvaburgos@aislayahorra.es

La máquina ISOblow Smart es una máquina muy compacta para el procesado de aislante de celulosa así como otros aislamientos de borra o aislamientos a granel homologados. La alimentación se realiza desde la plataforma de apoyo. A efectos de transporte se puede desmontar la tolva desatornillando 4 pomos de estrella. Dos ejes trituradores en la parte inferior se encargan de triturar






el material. Se incluye un mando por cable en el suministro de la máquina ISOblow Smart.

Opcionalmente se puede disponer de un telemando de 4-canales (encendido y apagado de los motores y ventiladores, la potencia de soplado se regula en la caja de bornes).

ISOBLOW SMART PLUS



Ficha técnica

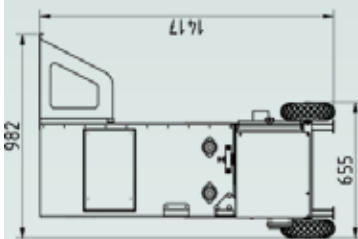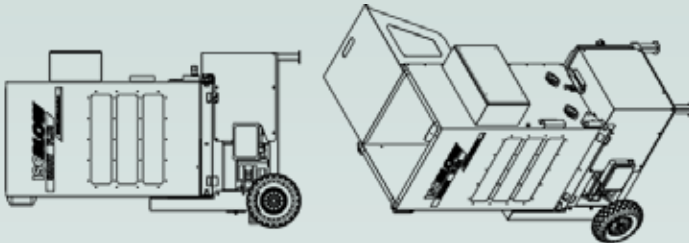

Medidas	
Largo	850 mm
Ancho	650 mm
Altura	1410 mm
Volumen	
	220 l = 1 Saco celulosa
Peso	
	105 kg
Alimentación	
	230 V / 50 Hz, 16 A
Potencia	
Motor	0,75 kW
Sopladores	2x 1,4 kW
Potencia total	ca. 3,5 kW
Potencia soplado	
	350 mbar
Caudal máximo	
	360 m ³ /h
Operación	
Mando ISOCELL	Mando por cable opcional Telemando de 4-canales



Ajuste del material



Trituradora



Exclusa